

A-Z TRADERS

Vlastní výroba a vývoj v Česku



Rozváděče
pro fotovoltaiku



Inteligentní
regulace



Dobíjecí stanice
pro elektromobily



Zkratovače



Svodiče přepětí



Monitoring

Spolehlivý dodavatel Pro fotovoltaický průmysl

 A-Z TRADERS

 www.AZTRADERS.cz

 obchod@aztraders.cz

 +420 605 457 572

Obsah

AC rozváděče	6
Rozváděč R-FVE-GW40 – třída ochrany I+II	6
Rozváděč R-FVE-Z3	6
Rozváděč R-FVE-M5	6
Rozváděč R-FVE-GW25 – třída ochrany I+II	6
Rozváděč R-FVE-G2 – třída ochrany I+II (s AC Svodičem)	6
Rozváděč R-FVE-M5+P3F	7
Rozváděč R-FVE-GW32 – třída ochrany I+II	7
Rozváděč R-FVE-M4	7
Rozváděč R-AC-25-N0-IKA	7
Rozvaděč R-FI	7
Rozváděč R-FVE-M5+P3F+	8
Rozváděč R-AC-20-N0	8
Rozváděč R-FVE-D1	8
Rozváděč R-FVE-Z1	8
Rozváděč R-AC-32-N0 IKA	8
Rozvaděč R-LI-20	9
Rozváděč R-FVE-H	9
Rozváděč R-NH-50	9
Rozváděč R-AC-80-N0 IKA	9
Rozváděč R-FVE-G1 – třída ochrany I+II (bez AC Svodiče)	9
Rozváděč R-FVE-S	10
Rozváděč R-FVE-M	10
Rozváděč R-AC-50-N0 IKA	10
Rozváděč R-FI-STW	10
Rozváděč R-AC-40-N0 IKA	10
Rozváděč R-AC-T100S-REV01	10
Rozvaděč R-LI-TW-AZP-20	11
Rozváděč R-AC-63-N0-IKA	11
Rozváděč R-AC-16-N0	11
Rozváděč R-NH-100	11
Rozváděč R-LI-AP-32	11
Rozváděč R-FI-TW	12
Rozvaděč R-LI-STW-AZP-20	12
Rozváděč R-FI-T	12
Rozvaděč R-LI-W-16-KM40	12
Rozvaděč R-FVE-GW25-P – třída ochrany I+II	12

DC rozváděče	13
Rozváděč DC1, T1 do 500V	14
Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany I+II	14
Rozváděč R-DCIT1-Rev01 do 500V	14
Rozváděč R-FVE-DC2 IKA – třída ochrany I+II	14
Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany I+II	14
SET 10+1 ZDARMA: Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany I+II	14
Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany II	15
SET 10+1 ZDARMA: Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany I+II	15
Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany II	15
SET: Rozváděč R-DC2T2 + 2x Svodič DC-2	15
Rozváděč DC3, T1+T2 IKA	16
Rozváděč DC4, T1+T2 IKA	16
Rozváděč R-FVE-DC1 IKA – třída ochrany II	16
Rozváděč DC6, T1+T2 IKA	16
Rozváděč DC8, T1+T2 IKA	16
SET 10+1 ZDARMA: Rozváděč R-FVE-DC2 – třída ochrany II	17
Rozváděč DC7, T1+T2 IKA	17
Rozváděč DC9, T1+T2 IKA	17
Rozváděč DC5, T1+T2 IKA	17
DC rozváděče + DC box	17
Rozváděč R-FVE-BAT100	18
Rozváděč R-FVE-BAT20	18
Rozváděč R-FVE-DC1 IKA – třída ochrany I+II	18
SET: Rozváděč R-DCIT2 + Svodič DC-2	18
SET 10+1 ZDARMA: Rozváděč R-FVE-DC1 – třída ochrany II	18
Rozváděč R-FVE-DC2 IKA – třída ochrany II	19
 Kombinované rozváděče	 19
Rozváděč R-FVE-A40-1 – třída ochrany I+II (s AC Svodičem)	20
Rozváděč R-FVE-A40-3 – třída ochrany I+II (bez AC Svodiče)	20
Rozváděč SE1	20
Rozváděč R-FVE-A40-2	20
Rozváděč R-K2-AZ	20
Rozváděč R-K2	20
Rozváděč R-K1-AZ-20	21
Rozváděč R-K1-AZ	21
Rozváděč A1 T2 – 20	21
Rozváděč R-FVE-A1	21
Rozváděč R-FVE-B1	21

Rozváděč R-K1	21
Rozváděč R-K2-AZ-20	22
Rozváděč A2 T2-20	22
Rozváděč R-FVE-AD2	22
Rozváděč R-FVE-AD1	22
Rozváděč R-FVE-A2	22
Bezpečnost	22
A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC	23
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC	23
A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC	23
Příslušenství	23
Teplotní čidlo 5m	24
Teplotní čidlo 10m	24
Anténa pro A-Z ROUTER 433 MHz	24
Regulace	24
A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD	25
A-Z WATER INVERTER	25
A-Z ROUTER SMART + příslušenství	25
A-Z ROUTER SMART slave	25
A-Z ROUTER SMART master	25
Cívka - proudový transformátor pro A-Z ROUTER	25
Elektromobilita	26
A-Z CHARGER CUBE Medium	27
A-Z CHARGER CUBE Small	27
A-Z CHARGER CUBE Large	27
Kabel k nabíječce CUBE MEAC-T 3f	27
A-Z CHARGER CRYSTAL Large	27
A-Z CHARGER CRYSTAL Small	27
A-Z CHARGER CRYSTAL Medium	27
Kabel k nabíječce CUBE MEAC-S 1f	28
Baterie	28
Baterie Titan GS-HV 3,74 kWh	29
Titan BMS GS 3,74 kWh	29
Baterie Pylontech Force H2 3,55 kWh	29
Pylontech BMSF H2 3,55 kWh	30

Střídače	30
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW29,9K-ET	31
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW25K-ET	31
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW20K-ET	31
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW15K-ET	31
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW10K-ET	32
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW8K-ET	32
Třífázový hybridní měnič GoodWe GW6,5K-ET	32
Ostatní	32
Bojler Dražice OKCEV 200 litrů 2,2 kW – horizontální	33
Komponenty	33
Pojistka pro fotovoltaiku CH10x38 gPV 16A/1000V DC gPV	34
Přepínač sítí SFT440 (I-O-II) 4P/40A	34
Svodič přepětí AZ-TIT2-DC/3P, DC do 1000V, T1+T2	34
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází HRN-55	35
Venkovní rozvaděč EATON IKA-3/54-ST	35
Pojistkový odpojovač, fotovoltaické aplikace, 2-pole, 1000V AC / 30A, C10 (10x38mm)	35
Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M	35
Jistič PL7- B6/3	36
Jistič PL6-B6/3, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A	36
Instalační stykač Z-SCH230/40-40	36
Svodič přepětí AZ-TIT2-AC/4P, AC do 400V, T1+T2	36
Venkovní rozvaděč EATON IKA-1/18-ST	37
Relé 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000	37
Svorkovnice rozbočovací HLAK 25 3/6 S šedá	37
Přepěťová ochrana typ 1+2 1000VDC SPPVT12-10-2+PE Eaton	37
GYPV-80 2P Fuser Holder + 2 x pojistka 63A	38
Patice DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65	38
Vysílací modul RFSG-1M pro spínání HDO	38
RF spínací aktor RFSA-61M 230 V 4833	38
Instalační vypínač NOARK Ex9140 3P 40A 1M	39
Instalační stykač Z-SCH230/1/25-11	39
Svodič přepětí T2 SPPVT2-10-2+PE	39
Kombinovaný svodič přepětí Eaton SPBT12-280/1	40
Rozvaděč BC-O-1/12-ECO	40
Jistič 500 V DC GYM9-DCB15	40



R - FVE - GW40

ROZVÁDĚČ R-FVE-GW40 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW40 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 40 A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - Z3

ROZVÁDĚČ R-FVE-Z3

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozváděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče. Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s nedostatkem volného místa.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - M5

ROZVÁDĚČ R-FVE-M5

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, možnost instalace do prostoru s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen jistič B16/3 pro jištění výstupu ze zálohy střídače, proudový chránič typu A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - GW25

ROZVÁDĚČ R-FVE-GW25 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-G2/AC

ROZVÁDĚČ R-FVE-G2 – TŘÍDA OCHRANY I+II (S AC SVODIČEM)

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Growatt 4 až 10K). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-M5+P3F

ROZVÁDĚČ R-FVE-M5+P3F

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče a přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-GW32

ROZVÁDĚČ R-FVE-GW32 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) a příprava na osazení FIRE-SAFETY řešení. Typ GW32 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku 32 A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-M4

ROZVÁDĚČ R-FVE-M4

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-DT, Goodwe 4 až 10K-ET). Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem. V rozváděči je osazen svodič přepětí AC a jistič B16/3 pro jištění vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-25-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-25-N0-IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-F1

ROZVADĚČ R-F1

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-M5+P3F+

ROZVADĚČ R-FVE-M5+P3F+

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 3F FVE (typicky střídač 4 až 10K-ET) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupu včetně proudového chrániče a přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-20-N0

ROZVADĚČ R-AC-20-N0

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-D1

ROZVADĚČ R-FVE-D1

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům. Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i veškeré jištění, je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%) Rozváděč R-FVE-D1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku do jsiťice B40/3.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-Z1

ROZVADĚČ R-FVE-Z1

Montáž na zeď. IP40/20. Výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Tam, kde není možné využít vybrané okruhy pro zálohu ve stávajícím rozváděči, ale lze využít pouze zásuvky a rezervní jistič pro vybrané spotřebiče. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Montáž do prostor, kde je problém s místem. V rozváděči jsou osazeny tři jističe B16/1 pro jištění dvou zásuvek a jedné rezervy pro samostatný spotřebič ze zálohy střídače a proudový chránič typu A.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-32-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-32-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-L1-20

ROZVADĚČ R-L1-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-H

ROZVÁDĚČ R-FVE-H

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní/výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES). Jištění výstupů i výstupů včetně přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-NH-50

ROZVÁDĚČ R-NH-50

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-80-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-80-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-G1

ROZVÁDĚČ R-FVE-G1 – TŘÍDA OCHRANY I+II (BEZ AC SVODIČE)

Montáž na zeď. IP65. Rozváděč slouží pro obsluhu 3F FVE (typicky střídač GROWATT nebo ostatní střídače s přímým měřením). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – měření střídače je přímo zde, společné rozpadové místo i veškeré jištění je součástí tohoto rozváděče. Stačí tedy udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a

umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%). Rozváděč R-FVE-G1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku maximálně 40A. Obsahuje i DC pojistkové odpínače a svodiče přepětí. Rozváděč neobsahuje AC svodič přepětí

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-S

ROZVÁDĚČ R-FVE-S

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (k tepelným čerpadlům) pro 3F zapojení čerpadla (typicky IDM). Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s nedostatkem volného místa. V rozváděči je osazen jističi C25/3, B13/3, B13/1 a B16/3 pro jistění vstupu do kompresoru, topné tyči, regulátoru a k zásuvce.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-M

ROZVÁDĚČ R-FVE-M

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 1000-XS až 3000-XS a Goodwe řady 3000D-NS až 3600D-NS). Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí AC, jističi B16/1 pro jistění vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-50-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-50-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-F1-STW

ROZVÁDĚČ R-F1-STW

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-40-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-40-N0 IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-T100S-REV01

ROZVÁDĚČ R-AC-T100S-REV01

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-L1-TW-AZP-20

ROZVÁDĚČ R-L1-TW-AZP-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-63-N0 IKA

ROZVÁDĚČ R-AC-63-N0-IKA

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-AC-16-N0

ROZVÁDĚČ R-AC-16-N0

AC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20C sloužící jako vstupní rozváděč (u střídače) pro třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídače: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC a jiné). Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-NH-100

ROZVÁDĚČ R-NH-100

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)


R-L1-AP-32

ROZVÁDĚČ R-L1-AP-32

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

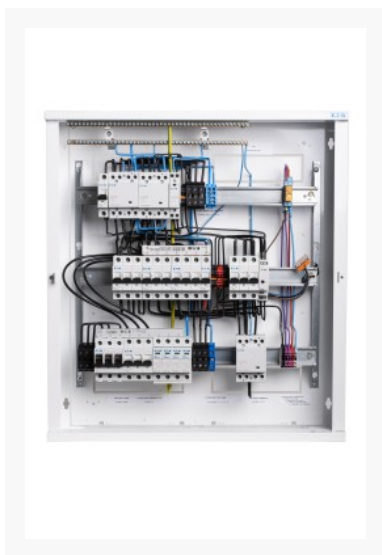

R-F1-TW

ROZVÁDĚČ R-F1-TW

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-L1-STW-AZP-20

ROZVÁDĚČ R-L1-STW-AZP-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-F1-T

ROZVÁDĚČ R-F1-T

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




R-L1-W-16-KM40

ROZVÁDĚČ R-L1-W-16-KM40

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

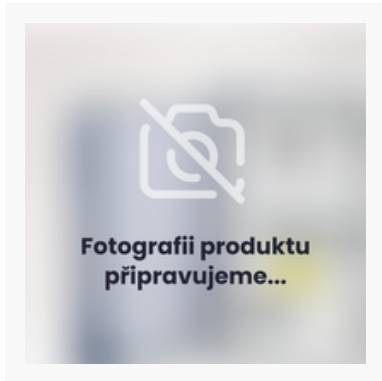

R-GW25-P

ROZVADĚČ R-FVE-GW25-P – TŘÍDA OCHRANY I+II

AC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65 sloužící pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny (typicky střídač Goodwe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je automatické přepnutí mezi standardním chodem ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k př...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

DC rozváděče



R-DC1T1

ROZVÁDĚČ DC1, T1 DO 500V

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (zejména k A-Z WATER INVERTERU nebo střídači) při použití technologie pro ohřev vody, nebo FVE řetězců do 500 V. Jeho výhodou je malý rozměr, čímž je možné jej nainstalovat i do prostoru, kde je p...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T1

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP40/. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON BC-O-1/12-ECO. Malý rozměr, možnost »skládat« s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je málo místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC1T1-Rev01

ROZVÁDĚČ R-DC1T1-REV01 DO 500V

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (zejména k A-Z WATER INVERTERU nebo střídači) při použití technologie pro ohřev vody, nebo FVE řetězců do 500 V. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC třídy T1+T2 a dvoupólový DC Jistič pro jistě...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T1-IKA

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 IKA – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích EATON IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T1

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích EATON IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC2T1-10+1

SET 10+1 ZDARMA: ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 – TŘÍDA OCHRANY I+II

AKCE: Kupte 10 rozváděčů a získáte 1 kus zdarma! DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON BC-O-1/12-ECO. Jeho výhodou je ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T2

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 – TŘÍDA OCHRANY II

Kompletní certifikovaný rozvaděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Tento typ je určen pro povrchovou montáž a obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komponenty umístěné na DIN liště jsou mezi sebou již propojeny, což zajišťuje úsporu času při montáži.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC1T1-10+1

SET 10+1 ZDARMA: ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 – TŘÍDA OCHRANY I+II

AKCE: Kupte 10 rozváděčů a získáte 1 kus zdarma! DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65, slouží jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič p...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T2

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 – TŘÍDA OCHRANY II

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON BC-O-1/12-ECO. Malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace do prostoru, kde je nedostatek místa. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC a pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T2+D-C2

SET: ROZVÁDĚČ R-DC2T2 + 2X SVODIČ DC-2

AKCE: Získejte rozvaděč R-DC2T2 ve výhodném setu se dvěma svodiči DC-2! DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozvaděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC3T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC3, T1+T2 IKA

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozvaděčů taktéž Eaton IKA-1/18-ST. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozvaděči...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC4T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC4, T1+T2 IKA

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozvaděčů taktéž Eaton IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozvaděči...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC1T2 IKA

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 IKA – TŘÍDA OCHRANY II

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65, slouží jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozvaděčů taktéž Eaton IKA. V rozvaděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistky...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC6T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC6, T1+T2 IKA

DC rozvaděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozvaděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozvaděčů taktéž Eaton IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozvaděči...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC8T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC8, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC2T2-10+1

SET 10+1 ZDARMA: ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 – TŘÍDA OCHRANY II

AKCE: Kupte 10 rozváděčů a získáte 1 kus zdarma! DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP40/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton BC-O-1/12-ECO. Jeho výhodou je ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC7T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC7, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC9T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC9, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-3/54-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




R-FVE-DC5T1 IKA

ROZVÁDĚČ DC5, T1+T2 IKA

DC rozváděč určený pro montáž na zeď, IP65/20 sloužící jako vstupní rozváděč od fotovoltaických panelů (ke střídači) pro celé portfolio fotovoltaických elektráren. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž Eaton IKA-2/36-ST. Jeho výhodou je kompaktní rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC ro...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

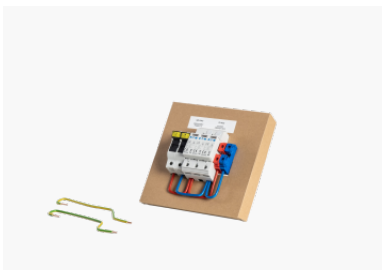

B0XT1+T2

DC ROZVÁDĚČE + DC BOX

Každý DC rozváděč lze objednat s jedním nebo dvěma řetězci. Případně jsme zavedli možnost objednání tzv. BOX (vydrátování, RSA svorky, pojistkový odpínač a pojistky gPV + žlutozelené propojky do rozváděče na PE mástky v samostatné krabici). Tímto lze rozšířit DC rozváděče o další řetězec bez nutnosti držet skladem rozváděče s jedním i dvěma řetězci.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - BAT100

ROZVÁDĚČ R-FVE-BAT100

Montáž na zeď. IP40/20. Vstupní/výstupní rozváděč (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač Goodwe 3648-EM a 3648D-ES) tak, aby bylo zajištěno jištění výstupů i výstupů včetně přepínače v případě poruchy nebo vypnutého střídače. Jeho výhodou je malý rozměr, možnost "skládat" s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe, čímž je možné je nainstalovat i do prostoru, kde je problém s místem.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - BAT20

ROZVÁDĚČ R-FVE-BAT20

Montáž na zeď. IP40/20. Jištění baterie (u střídače) pro 1F FVE (typicky střídač GoodWe 3648-EM a 3648D-ES) k jištění vstupu baterie. Malý rozměr, možnost »skládat« se s ostatními AC rozváděči vedle sebe nebo pod sebe. Možnost instalace i do prostoru, kde je problém s nedostatkem místa. V rozváděči je osazen pojistkový odpínač včetně 20A gPV pojistky pro jištění vstupu z baterií.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - DC11 IKA

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 IKA – TŘÍDA OCHRANY I+II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jištění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazené v rozváděčích EATON IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R - FVE - DC1T2+D - C2

SET: ROZVÁDĚČ R-DC1T2 + SVODIČ DC-2

AKCE: Získejte rozváděč R-DC1T2 ve výhodném setu se svodičem DC-2! Kompletní certifikovaný rozváděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Tento typ je určen pro povrchovou montáž a obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho stringu fotovoltaického systému. Jedn...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-DC1T2-10+1

SET 10+1 ZDARMA: ROZVÁDĚČ R-FVE-DC1 – TŘÍDA OCHRANY II

AKCE: Kupte 10 rozváděčů a získáte 1 kus zdarma! Kompletní certifikovaný rozvaděč chrání DC vedení o max. napětí 1000 V. Tento typ je určen pro povrchovou montáž a obsahuje dvoupólový pojistkový odpojovač a svodič přepětí pro ochranu jednoho stringu fotovoltaického systému. Jednotlivé komponent...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-DC2T2 IKA

ROZVÁDĚČ R-FVE-DC2 IKA – TŘÍDA OCHRANY II

Montáž na zeď. IP65. Vstupní rozváděč od FV panelů (ke střídači) pro celé portfolio FVE. Zejména při použití ostatních rozváděčů taktéž EATON IKA. V rozváděči je osazen svodič přepětí DC s pojistkovými odpínači včetně gPV pojistek pro jistění DC vstupu do střídače. Vhodné kombinovat s rozváděči pro střídavou část instalace osazenou v rozváděčích EATON IKA.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

Kombinované rozváděče



R-FVE-A40-1/AC

ROZVÁDĚČ R-FVE-A40-1 – TŘÍDA OCHRANY I+II (S AC SVODIČEM)

Montáž na zeď. IP65. Obsluha 3F FVE (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Minimální zásah do rozváděče zákazníka – Smartmeter, společné rozpadové místo i jistění je součástí tohoto rozváděče. Stačí udělat smyčku mezi hl. rozváděčem a umístěním technologie. V rozváděči je připraveno i krizové odpojení střídače HDO (N0%). Rozváděč R-FVE-A40-1 je koncipován na hlavní jistič ve sloupku maximálně 40 A. Obsahuje i DC pojistkové odpínače a svodiče přepětí.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A40-3

ROZVÁDĚČ R-FVE-A40-3 – TŘÍDA OCHRANY I+II (BEZ AC SVODIČE)

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-SE1

ROZVÁDĚČ SE1

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-FVE-A40-2

ROZVÁDĚČ R-FVE-A40-2

Montáž na zeď. IP65. Manuální obsluha zálohy 3F FVE v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET a Growatt 4 až 10K). Manuální přechod ze sítě a zálohou – přepnutí s nulovou polohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku el. energie, aby nedošlo k přetížení po přepnutí přepínače, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-K2-AZ

ROZVÁDĚČ R-K2-AZ

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R-K2

ROZVÁDĚČ R-K2

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-K1-AZ-20

ROZVÁDĚČ R-K1-AZ-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-K1-AZ

ROZVÁDĚČ R-K1-AZ

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-A1-20

ROZVÁDĚČ A1 T2 - 20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-A1

ROZVÁDĚČ R-FVE-A1

AC+DC rozváděče určené pro montáž na zeď, IP65, slouží pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuální přechod ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k př...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-B1

ROZVÁDĚČ R-FVE-B1

AC+DC rozváděč. Montáž na zeď, IP65. Pro obsluhu 3F FVE v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Manuální přechod ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k přetížení po přepnutí přepínače, protože jeho funkce přepne na zálohu střídače celý dům.

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-K1

ROZVÁDĚČ R-K1

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-K2-AZ-20

ROZVÁDĚČ R-K2-AZ-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-A2-20

ROZVÁDĚČ A2 T2-20

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-AD2

ROZVÁDĚČ R-FVE-AD2

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-AD1

ROZVÁDĚČ R-FVE-AD1

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci



R-FVE-A2

ROZVÁDĚČ R-FVE-A2

AC+DC rozváděče určené pro montáž na zeď, IP65, slouží pro obsluhu třífázové fotovoltaické elektrárny v kombinaci s přepínačem (typicky střídač GoodWe 4 až 10K-ET). Jeho výhodou je manuální přechod ze sítě a zálohou. Je zapotřebí kontrolovat zatížení při výpadku elektrické energie, aby nedošlo k př...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci

Bezpečnost



DC-2

A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC

Vzhledem k normativní povinnosti umisťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přicházíme s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů. Vlastní konstrukce je s ohledem na povětrnostní podmínky a způsob mon...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



DC2-3+2

A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC

Vzhledem k normativní povinnosti umisťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přicházíme s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů. Vlastní konstrukce je s ohledem na povětrnostní podmínky a způsob mon...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



DC2-4+2

A-Z ROOF SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC

Vzhledem k normativní povinnosti umisťovat svodiče přepětí třídy 1 v blízkosti svodu stringových vodičů do objektu, přicházíme s novou modelovou řadou SPD jednotek pro montáž na nosnou konstrukci samotných fotovoltaických panelů. Vlastní konstrukce je s ohledem na povětrnostní podmínky a způsob mon...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

Příslušenství



AZT-022

TEPLOTNÍ ČIDLO 5M

Teplotní čidlo 5m k regulaci A-Z WATER INVERTER. Čidlo DS18B20 je digitální teploměr s kalibrovanou přesností $\pm 0,5$ °C a rozlišením až 12 bitů....

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZT-023

TEPLOTNÍ ČIDLO 10M

Teplotní čidlo 10m k regulaci A-Z WATER INVERTER. Čidlo DS18B20 je digitální teploměr s kalibrovanou přesností $\pm 0,5$ °C a rozlišením až 12 bitů....

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZT-009

ANTÉNA PRO A-Z ROUTER 433 MHZ

Externí anténa pro zesílení signálu k regulaci A-Z ROUTER....

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



A-Z WATER i 2.0

A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD

A-Z WATER 2.0 je novinka v produktovém portfoliu firmy A-Z TRADERS. Vyvinuli jsme rozšířenou verzi oblíbeného zařízení k realizaci fotovoltaického ohřevu vody A-Z WATER INVERTER. Nová generace v podobě A-Z WATER 2.0 implementuje řadu vylepšení a rozšířených funkcí, které ocení instalační firmy i ko...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



A-Z WATER i

A-Z WATER INVERTER

Ohřev vody z fotovoltaiky A-Z WATER INVERTER (např. pro NZÚ light) nabízí efektivní přímé napájení bojleru ze slunce. Optimální ekonomické a technické řešení pro napájení bojleru přímo z fotovoltaiky bez nutnosti velké, těžké a drahé technologie. Zařízení podle nastaveného režimu napájí přímo bojler...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZT-SMART 3f

A-Z ROUTER SMART + PŘÍSLUŠENSTVÍ

A-Z ROUTER SMART je nastavitelný regulátor vlastní spotřeby fotovoltaických elektráren. Po správné instalaci a nastavení regulátor optimalizuje vlastní spotřebu elektřiny vyrobené vaší fotovoltaickou elektrárnou. A-Z ROUTER SMART se skládá z měřicí jednotky DRP-3SM instalované do rozvaděče a bezdrát...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




AZT-SMART slave

A-Z ROUTER SMART SLAVE

Regulační jednotka DRP-3SL obsahuje komunikační, dohledové a řídicí obvody spolu s výkonovými prvky pro jedno až třífázové spotřebiče. Jednotka je vybavena aktivním chlazením v případě zvýšení teploty spínacích prvků a bezpečnostními pojistkami pro případ přehřátí, kdy dojde k odpojení spotřebiče. ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

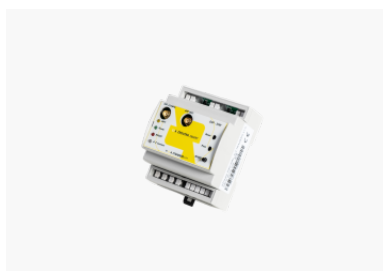

AZT-SMART master

A-Z ROUTER SMART MASTER

...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

AZT-010

CÍVKA – PROUDOVÝ TRANSFORMÁTOR PRO A-Z ROUTER

Proudový transformátor s děleným jádrem (max. 50A) pro měření jedné fáze....

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R2002

A-Z CHARGER CUBE MEDIUM

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R2001

A-Z CHARGER CUBE SMALL

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. Pouze pro zákazníky, kteří již vlastní A-Z ROUTER SMART 3F.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R2003

A-Z CHARGER CUBE LARGE

22 kW nabíječka pro elektromobily, konektor TYP II. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově. Balení dále obsahuje Azrouter SLAVE a vše potřebné pro připojení i 3-fázového bojleru.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



57015

KABEL K NABÍJEČCE CUBE MEAC-T 3F

Délka kabelu - 5 m...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R1003

A-Z CHARGER CRYSTAL LARGE

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS – bezdrátově. Balení dále obsahuje Azrouter SLAVE a vše potřebné pro připojení i 3-fázového bojleru.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R1001

A-Z CHARGER CRYSTAL SMALL

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. Pouze pro zákazníky, kteří již vlastní A-Z ROUTER SMART 3F.

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



R1002

A-Z CHARGER CRYSTAL MEDIUM

22 kW nabíječka pro elektromobily včetně napájecího kabelu. V ceně je A-Z ROUTER 3F Master jednotka, která optimalizuje nabíjení podle přebytků do DS - bezdrátově.

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci




57014

KABEL K NABÍJEČCE CUBE MEAC-S 1F

...

[Prohlédnout produkt](#)

Cena po registraci

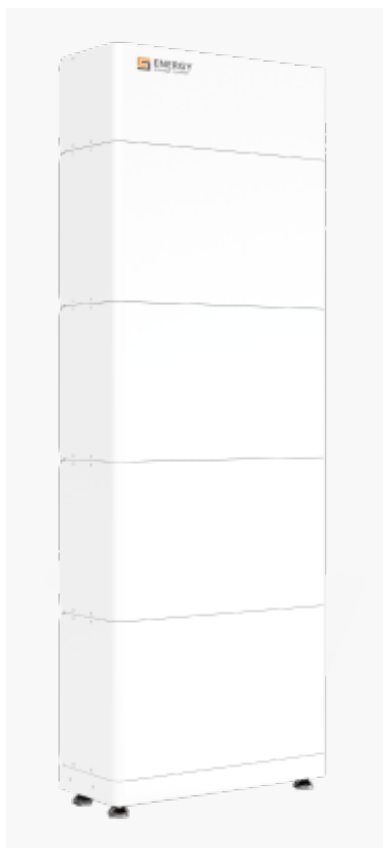


B9639-S

BATERIE TITAN GS-HV 3,74 KWH

Bateriové úložiště GS Energy Titan HV, určeno ke střídačům GoodWe, je vysokonapěťový škálovatelný bateriový modul založen na technologii LiFePo4. Je navržen tak, aby poskytoval spolehlivé a výkonné řešení pro ukládání nevyužité solární energie. Jeden modul má kapacitu 3,74 kWh a lze ho paralelně zap...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

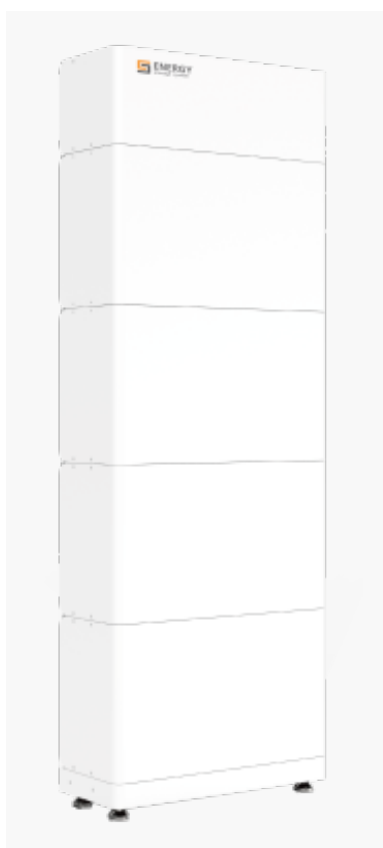

BMC600

TITAN BMS GS 3,74 KWH

BMC600 je řídicí jednotka bateriového systému GS Energy Titan HV. Jeden BMC podporuje maximálně 5 modulů RBS...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



FORCE H2

BATERIE PYLONTECH FORCE H2 3,55 KWH

Výkonné vysokonapěťové, modulové baterie Pylontech Force H2 disponují výkonem 3,556 kW (kapacita jednoho bloku, na ilustračním obrazku jsou tři bloky s BMS jednotkou) a napětím 96 V. Tyto baterie se vyznačují skvělou funkcí a funkčním designem a lehkou rozšiřitelností. Skvělé se hodí do residen...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



FORCE H2BMS

PYLONTECH BMSF H2 3,55 KWH

Vysokonapěťová BMS jednotka H2 podporuje celkem až 4 bateriové moduly FH9637M, celkem lze paralelně připojit až 6 bateriových sloupců a zvýšit tak kapacitu baterií až na 85,2 kWh. Vysokonapěťový systém skladování energie založený na lithium-železofosfátové baterii je jedním z nových produktů pro sk...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

Střídače



GW29,9K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW29,9K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW25K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW25K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW20K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW20K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW15K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW15K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET. Maximalizace energie pro záložní výstup u velkých střešních instalací. Řada GoodWe ET 15-30 je vhodná pro velké fotovoltaické projekty v rezidenčním sektoru a malé projekty v komerčním sektoru. Největší výkon střídače na straně AC je 29,9 kVA (model GW29.9K-E...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW10K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW10K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus. Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech. Tento hybridní střídač má třífázový nouzový výstup s třífázovým proudem. Společně s vysokonapěťovým připojením baterie a 2 nezávislými MPP trackery neponechává střídač GoodWe nic n...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW8K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW8K-ET

3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus. Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech. Tento hybridní střídač má třífázový nouzový výstup s třífázovým proudem. Společně s vysokonapěťovým připojením baterie a 2 nezávislými MPP trackery neponechává střídač GoodWe nic n...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GW6,5K-ET

TŘÍFÁZOVÝ HYBRIDNÍ MĚNIČ GOODWE GW6,5K-ET

GoodWe GW6.5K-ET 3fázový hybridní měnič/střídač řady ET Plus. Chytrá optimalizace energetické nezávislosti v rezidenčních FV systémech. Tento hybridní střídač má třífázový nouzový výstup s třífázovým proudem. Společně s vysokonapěťovým připojením baterie a 2 nezávislými MPP trackery neponechává stří...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



1107308211


BOJLER DRAŽICE OKCEV 200 LITRŮ 2,2 KW – HORIZONTÁLNÍ

Elektrický ohřívač vody Dražice OKCEV 200 se může pochlubit až 200litrovou kapacitou. Pomocí přiložených upevňovacích konzolí jej lze upevnit do vodorovné polohy. Keramické topné těleso, které výrazně prodlužuje životnost přístroje, je ovládáno provozním termostatem a o jeho jistění se stará bezpečn...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

Komponenty

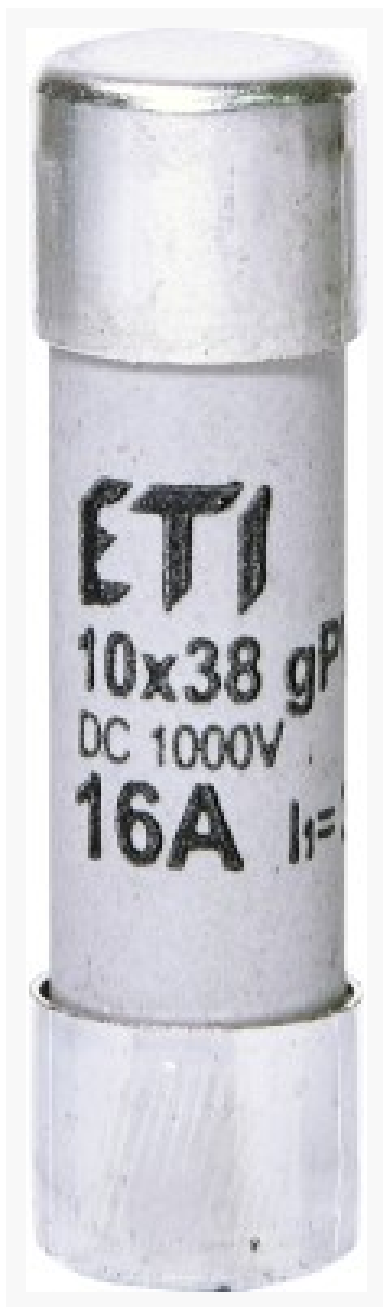

2625081

POJISTKA PRO FOTOVOLTAIKU CH10X38 GPV 16A/1000V DC GPV

Pojistka válcová ETI 002625081 gPV pro ochranu proti nadměrnému přetížení u fotovoltaických systémů s napětím 1 000 V DC. Při přetížení dojde ke zkratu a rychlému přerušení obvodu, čímž pojistka dokáže zabránit požáru a poškození komponent...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



SFT440

PŘEPÍNAČ SÍTÍ SFT440 (I-O-II) 4P/40A

Skupinový přepínač (I-O-II) 4P / 40A výstupní kontakt horem, SFT440...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



AZ-T1T2-DC/3P

SVODIČ PŘEPĚTÍ AZ-T1T2-DC/3P, DC DO 1000V, T1+T2

Náhrada za SPPVT12-10-2+PE. Svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), FVE aplikace 1000 V DC, max, zkrat proud 1000 A...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



3722 standard

RELÉ PRO KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZÍ HRN-55

Relé kontroluje sled a výpadky fází, překročení hlídaného napětí. Určeno pro hlídání 3-fázových sítí. Napájení L1-N, tzn. že relé hlídá i přerušení nulového vodiče. Pevná prodleva T1 (500 ms) a nastavitelná prodleva T2 (0.1 - 10 s). Chybový stav je indikován LED a rozepnutím výstupního kontaktu...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



174202

VENKOVNÍ ROZVADĚČ EATON IKA-3/54-ST

Venkovní rozvodnice na omítku Eaton IKA-3/54-ST je určena pro domovní i průmyslové instalace, ve kterých je požadován vysoký stupeň IP krytí. Rozvaděč je určený pro povrchovou montáž...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



CHPV2U

POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ, FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE, 2-POLE, 1000V AC / 30A, C10 (10X38MM)

CHPV2IU Pojistkový odpojovač s indikátor najdete v kategoriích Spínací a jistící přístroje, Odpínače, Rozvodnice, výkonové spínací a jistící prvky, Držák válcových pojistek (odpínač), výrobce Eaton, EAN 51712362740, kód dodavatele CHPV2IU. Pojistkový odpojovač Eaton CHPV2IU 2-pole, 1000V DC / 30A,C1...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



551014

VYPÍNAČ HAGER SBN332 3P 32A 2M

Modulární izolační odpojovač 32A FR Hager SBN332 je izolační prvek přístroje, který plní dvě velmi důležité funkce. Jednou z nich je vedení proudu za jmenovitých podmínek, druhou je zajištění ochrany elektroinstalace při zkratech, přetížení sítě nebo jiných poruchách. Jeho hlavním úkolem je odpojit ...

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)

263386

JISTIČ PL7- B6/3

Použití pro jištění světelných a zásuvkových obvodů s nízkými proudovými rázy. Charakteristika B Vypínací schopnost 10kA Jmenovitý proud 6A Jmenovité napětí 230/400V AC; 48 V DC Třída selektivity 3 – vysoká omezovací schopnost zkratového proudu Maximální předřazená pojistka 125 A gL Stupeň ...

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)

286586

JISTIČ PL6-B6/3, 3-PÓLOVÝ, ICN=6KA, IN=6A

Jistič PL6 Jmenovité napětí 230/400V AC; 48 V DC Třída selektivity 3 – vysoká omezovací schopnost při zkratu Maximální předřazená pojistka 100 A gL Stupeň krytí IP20 Signalizace vypnuto-zapnuto Průřez připojovaných vodičů 1-25 mm² Libovolná montážní poloha Možnost dodatečné montáže přísluš...

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)

248852

INSTALAČNÍ STYKAČ Z-SCH230/40-40

Instalační stykač Eaton Z-SCH230/40-40 stykač 4 zap....

[Prohlédnout produkt](#)[Cena po registraci](#)



AZ-T1T2-AC/4P

SVODIČ PŘEPĚTÍ AZ-T1T2-AC/4P, AC DO 400V, T1+T2

Náhrada za SPBT12-280/4. Svodič přepětí AZ-T1T2-AC/4P třídy T1+T2 (B+C), 4pól sada pro TN-S. bez pomocných kontaktů T1+T2 (I+II, B+C) 4pólová sada pro TN-S velká úspora prostoru v rozvaděči - dva stupně svodičů integrovány v jednom modulu pro objekty napájené zemním kabelem snadná kontrola f...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



174200

VENKOVNÍ ROZVADĚČ EATON IKA-1/18-ST

Venkovní rozvodnice na omítku Eaton IKA-1/18-ST je určena pro domovní i průmyslové instalace, ve kterých je požadován vysoký stupeň IP krytí. Rozvaděč je určený pro povrchovou montáž. Balení obsahuje vlastní rozvodnici, průhledné dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice, čelní kryt s výřezem...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



40528230

RELÉ 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000

Relé, DIN/PS, 2P/8A, 230V AC...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



1000294

SVORKOVNICE ROZBOČOVACÍ HLAČ 25 3/6 S ŠEDÁ

Svorkovnice rozbočovací HLAČ 25 3/6 S, 100A, 3pól., AL/CU, IP20, šedá, na DIN /2080305. Univerzální rozbočovací (smyčkovací) svorkovnice HLAČ typ M2 mohou být použity v rozvaděčích nízkého napětí či v dalších aplikacích, kde potřebujeme připojit vstupní kabel a kabel(y) výstupní (smyčkování) a zároveň...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



177256

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA TYP 1+2 1000VDC SPPVT12-10-2+PE EATON

Náhrada za > SPPVT12-10-2+PE Svodič přepětí T1+T2 (I+II, B+C). Svodič přepětí pro fotovoltaické systémy. Vhodný pro soustavy s uzemněním i bez...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)




AZ-80 63A

GYPV-80 2P FUSER HOLDER + 2 X POJISTKA 63A

Pojistkový odpojovač, 2-pole, 1000 VDC / 63A, + 2x pojistka 63A gPV...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

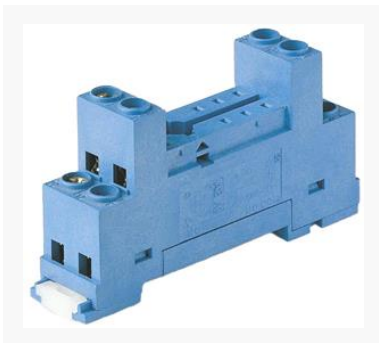

9565

PATICE DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65

Šroubová patice 95.65 Finder...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



RFSG-1M

VYSÍLACÍ MODUL RFSG-1M PRO SPÍNÁNÍ HDO

Bezdrátový převodník kontaktu je vhodný zejména pro bezdrátový přenos informace o spínání HDO. Díky trvalému napájení jej lze využít také k častému přenosu informace pro ovládání spotřebiče či zařízení. Po přivedení napětí na svorky "S" vysílá periodicky povel sepnout v intervalu 2 min. Při odpojení...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)

RFSA-61M

RF SPÍNACÍ AKTOR RFSA-61M 230 V 4833

Spínací set ELKO EP RFSET-SW2-Z1 spínacího prvku s 1 výstupním kanálem slouží k ovládání spotřebičů, zásuvek nebo světel. Dosah setu je až 200 metrů. Napájení prvku je v rozsahu 110 – 230 V AC. Specifikace bezdrátového spínače Elko EP RFSA-61M na DIN lištu, 1003073 Spínací set ELKO EP RFSET-SW2-Z1...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



101392

INSTALAČNÍ VYPÍNAČ NOARK EX9140 3P 40A 1M

Vypínače Ex9140 lze použít jako hlavní vypínače pro širokou škálu aplikací. Tyto vypínače jsou zkušeny dle IEC / ČSN EN 60947-3 a splňují též požadavky pro bezpečné odpojení. Kategorie užití AC-22A zaručuje možnost spínání smíšených odporových a induktivních zátěží s mírným přetížením s účinnkem $\cos\phi$...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



193886

INSTALAČNÍ STYKAČ Z-SCH230/1/25-11

Instalační stykač, 230V~, 25A, 1zap. 1vyp kontakt.Z-SCH230/1/25-11 Instalační stykač, $U_c=230V$ AC, $I_n=25A$, 1 zapínací, 1 vypínací kontakt. Eaton...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)





176090

SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 SPPVT2-10-2+PE

Svodič přepětí T2 (II, C), fotovoltaické aplikace 1000 V DC, max. zkrat. proud 160 A...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



158306

KOMBINOVANÝ SVODIČ PŘEPĚTÍ EATON SPBT12-280/1

Kombinovaný svodič přepětí Eaton SPBT12-280/1 třídy T1+T2 (B+C) podle normy ČSN EN 61643-11, 1pól sada pro TN. Slouží k ochraně před bleskem a přepětím. Kombinovaný typ T1+T2 podle normy ČSN EN 61643-11. Úroveň ochrany před bleskem III a IV podle ČSN EN 62305. Výhodou kombinovaných svodičů je úspora ...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



280347

ROZVÁDĚČ BC-O-1/12-ECO

Rozvodnice na omítku Eaton BC-O-1/12-ECO 280347 je vhodná pro domovní i průmyslové instalace. Rozvaděč je určený pro vnitřní použití s montáží na zeď. Balení obsahuje vlastní rozvodnici, průhledné dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice a čelní kryt s výřezem pro přístroje...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)



GYM9-DCB15

JISTIČ 500 V DC GYM9-DCB15

Jistič 500 V DC GYM9-DCB15...

[Prohlédnout produkt](#)

[Cena po registraci](#)